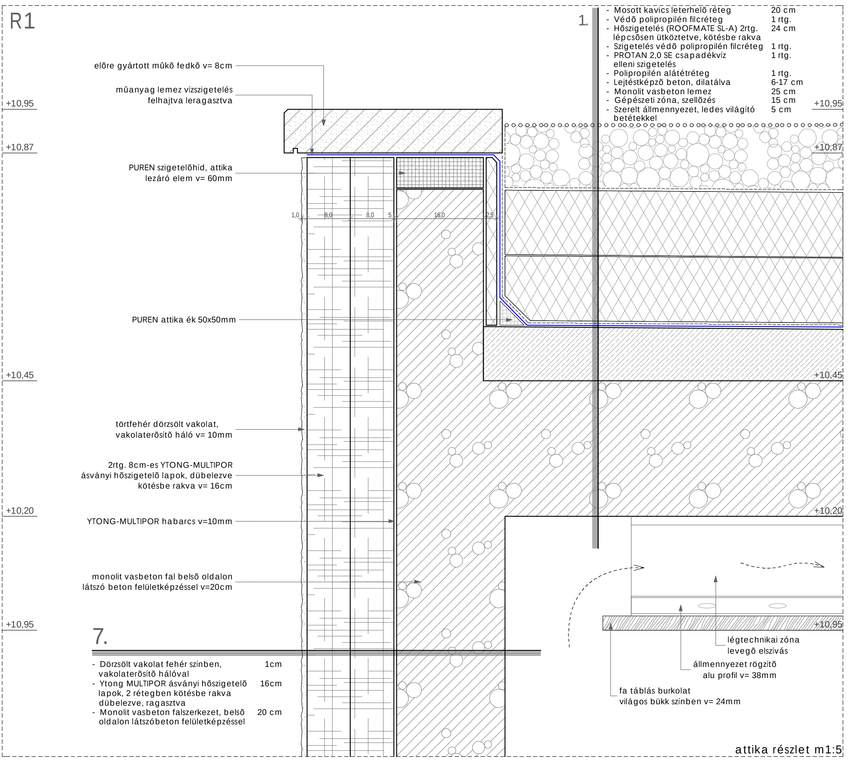
R1
1.
- Mosott kavics leterhelő réteg 20 cm
- Védő polipropilén fólia réteg 1 rtg.
- Hőszigetelés (ROOFMATE SL-A) 2rtg. 24 cm
lépcsősen átkötöztetve, kötésbe rakva
- Szigetelés védő polipropilén fólia réteg 1 rtg.
- PROTAN 2,0 SE csapadékvíz elleni szigetelés 1 rtg.
- Polipropilén alátétréteg 1 rtg.
- Lejtéstkepző beton, dilatálva 6-17 cm
- Monolit vasbeton lemez 25 cm
- Gépészeti zóna, szellőzés 15 cm
- Szerelt állmennyezet, ledes világító betétekkel 5 cm
+10,95
+10,87
+10,45
+10,20
+10,95
előre gyártott műkő fedkő v= 8cm
műanyag lemez vízszigetelés felhajtva leragasztva
PUREN szigetelőhíd, attika lezáró elem v= 60mm
PUREN attika ék 50x50mm
törtfehér dörzsölt vakolat, vakolaterősítő háló v= 10mm
2rtg. 8cm-es YTONG-MULTIPOR ásványi hőszigetelő lapok, dübelezve kötésbe rakva v= 16cm
YTONG-MULTIPOR habarcs v=10mm
monolit vasbeton fal belső oldalon látszó beton felületképzéssel v=20cm
7.
- Dörzsölt vakolat fehér színben, vakolaterősítő hálóval 1cm
- Ytong MULTIPOR ásványi hőszigetelő lapok, 2 rétegben kötésbe rakva dübelezve, ragasztva 16cm
- Monolit vasbeton falszerkezet, belső oldalon látszóbeton felületképzéssel 20 cm
légtechnikai zóna levegő elszívás
állmennyezet rögzítő alu profil v= 38mm
fa táblás burkolat világos bükk színben v= 24mm
attika részlet m1:5

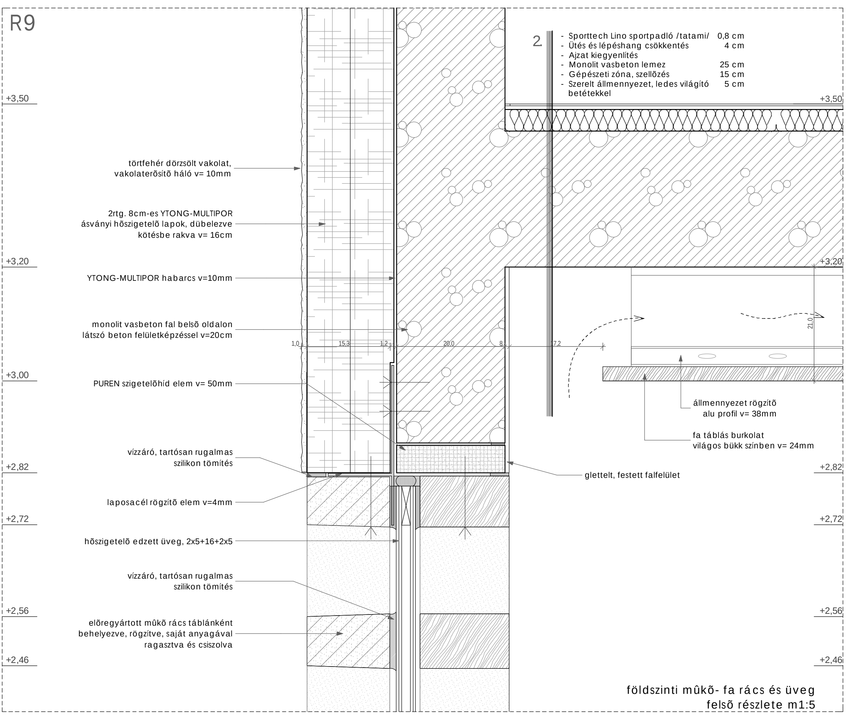
R9
2.
- Sporttech Lino sportpadló /tatami/ 0,8 cm
- Ütés és lépéshang csökkentés 4 cm
- Aljzat kiegyenlítés
- Monolit vasbeton lemez 25 cm
- Gépészeti zóna, szellőzés 15 cm
- Szerelt állmennyezet, ledes világító betétekkel 5 cm
+3,50
+3,20
+3,00
+2,82
+2,72
+2,56
+2,46
törtfehér dörzsölt vakolat, vakolaterősítő háló v= 10mm
2rtg. 8cm-es YTONG-MULTIPOR ásványi hőszigetelő lapok, dübelezve kötésbe rakva v= 16cm
YTONG-MULTIPOR habarcs v=10mm
monolit vasbeton fal belső oldalon látszó beton felületképzéssel v=20cm
PUREN szigetelőhíd elem v= 50mm
vízzáró, tartósan rugalmas szilikon tömítés
laposacél rögzítő elem v=4mm
hőszigetelő edzett üveg, 2x5+16+2x5
vízzáró, tartósan rugalmas szilikon tömítés
előregyártott műkő rács táblánként behelyezve, rögzítve, saját anyagával ragasztva és csiszolva
állmennyezet rögzítő alu profil v= 38mm
fa táblás burkolat világos bükk színben v= 24mm
glettelt, festett falfelület
földszinti műkő- fa rács és üveg felső részlete m1:5

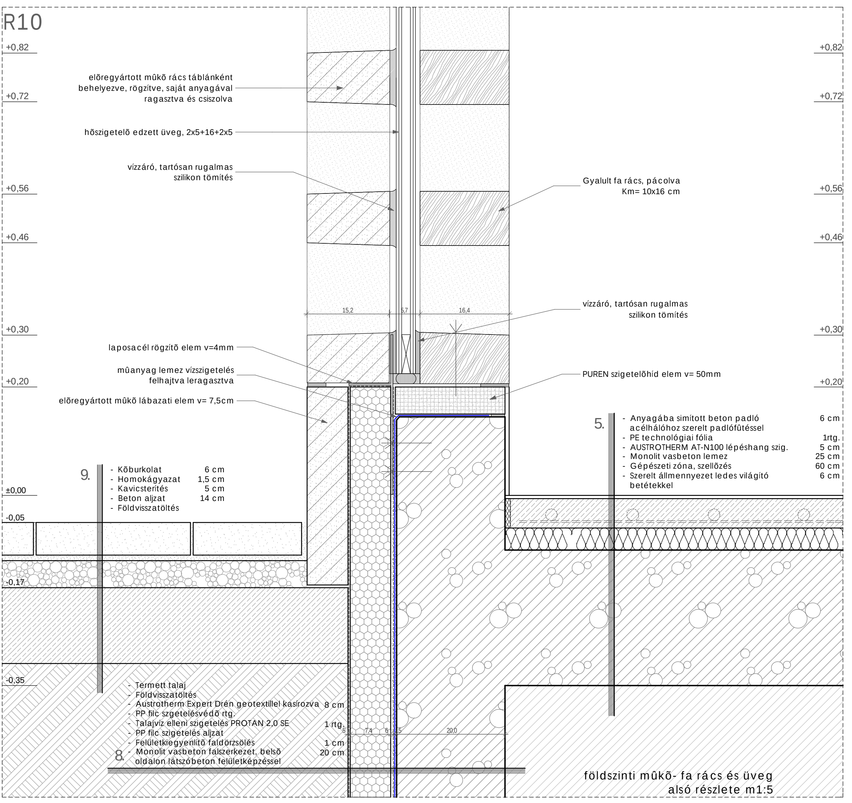
R10
+0,82
+0,72
+0,56
+0,46
+0,30
+0,20
±0,00
-0,05
-0,17
-0,35
előregyártott műkő rács táblánként behelyezve, rögzítve, saját anyagával ragasztva és csiszolva
hőszigetelő edzett üveg, 2x5+16+2x5
vízzáró, tartósan rugalmas szilikon tömítés
Gyalult fa rács, pácolva Km= 10x16 cm
vízzáró, tartósan rugalmas szilikon tömítés
laposacél rögzítő elem v=4mm
műanyag lemez vízszigetelés felhajtva leragasztva
PUREN szigetelőhíd elem v= 50mm
előregyártott műkő lábazati elem v= 7,5cm
5.
- Anyagába simított beton padló acélhálóhoz szerelt padlófűtéssel 6 cm
- PE technológiai fólia 1rtg.
- AUSTROTHERM AT-N100 lépéshang szig. 5 cm
- Monolit vasbeton lemez 25 cm
- Gépészeti zóna, szellőzés 60 cm
- Szerelt állmennyezet ledes világító betétekkel 6 cm
9.
- Kőburkolat 6 cm
- Homokágyazat 1,5 cm
- Kavicsterítés 5 cm
- Beton aljzat 14 cm
- Földvisszatöltés
8.
- Termett talaj
- Földvisszatöltés
- Austrotherm Expert Drén geotextillel kasírozva 8 cm
- PP fólia szigetelésvédő rtg.
- Talajvíz elleni szigetelés PROTAN 2,0 SE 1 rtg.
- PP fólia szigetelés aljzat
- Felületkiegyenlítő faldörzsölés 1 cm
- Monolit vasbeton falszerkezet, belső oldalon látszóbeton felületképzéssel 20 cm
földszinti műkő- fa rács és üveg alsó részlete m1:5