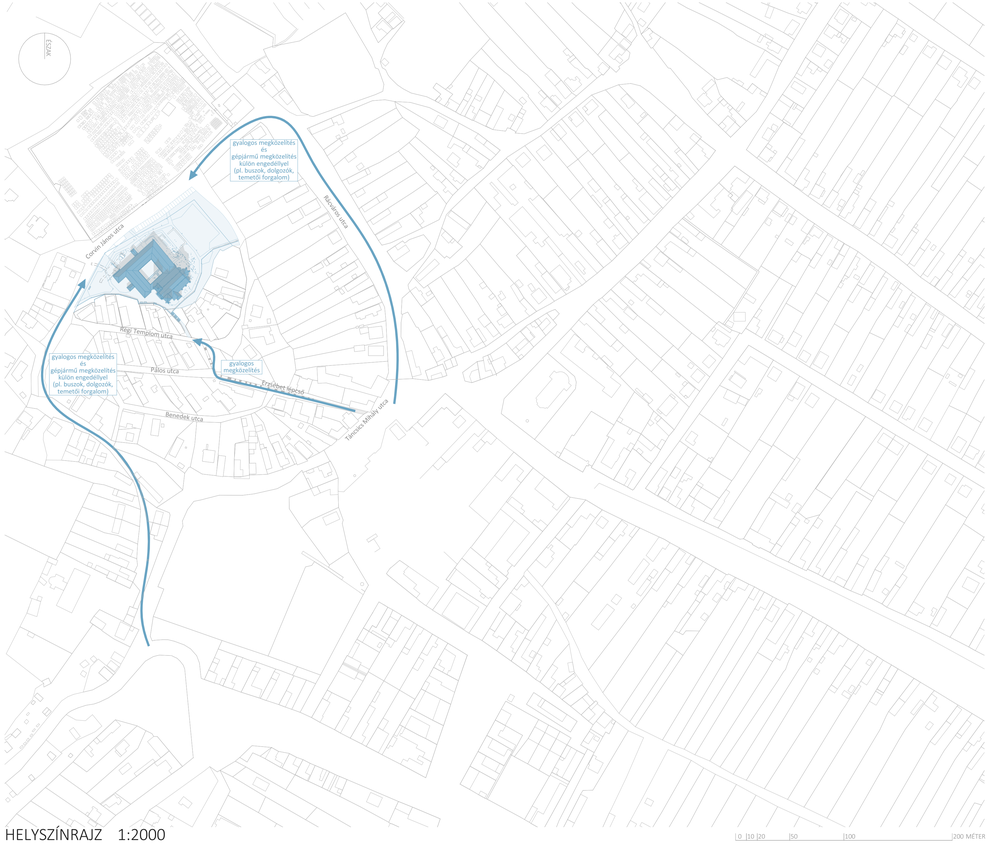

HELYSZÍNRAJZ 1:2000

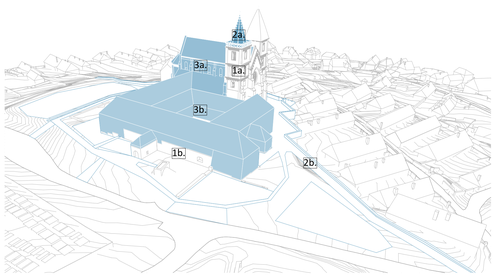

1a. eredeti durva mészkő kváderkő
1b. eredeti durva mészkő törtkő
2a. durva mészkő kváderkő rekonstrukció
2b. kő útburkolat
3a. szilikát kiegészítés - templom
3b. szilikát kiegészítés - kolostor

10. ÁBRA- ANYAGHASZNÁLAT

funkcionális kapcsolatok

1. ↔ 8. 2. ↔ 8. 3. ↔ 8. 4. ↔ 8. 5. ↔ 8. 6. ↔ 8. 7. ↔ 8.
1. ↔ 2. 2. ↔ 3. 3. ↔ 3*. 4. ↔ 5.
1. ↔ 3. 2. ↔ 3*.3*. ↔ 6.
1. ↔ 4.

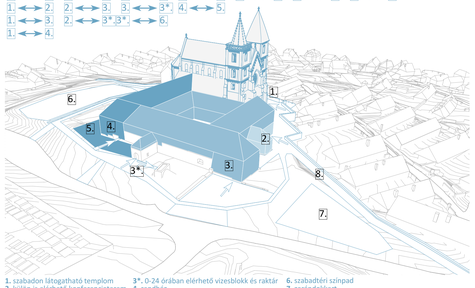

1. szabadon látogatható templom
2. külön is elérhető konferenciaterem
3. látogatóközpont
3*. 0-24 órában elérhető vízesblokk és raktár
4. rendház
5. szerzetszkert
6. szabadtéri színpad
7. zarándokkert
8. támfalsétány és látogatói útvonalak

11. ÁBRA- FUNKCIÓSÉMA

* templom:
oszlopok, boltozatok, nyíláskeretezések, kváderek túlnyomó részének a formája ismert, illetve a fennmaradt elemek alapján kiszerkeszthető.
Egyes részletformák (egyes toronyaljí borda, nyugati kapu, rózsaablak, ablak üvegezése pusztultságí foka a korábbi tűzvész, illetve a földrengés miatt olyan mértékű, hogy ezen esetekben alacsonyabb hitelességi fokú analógiákra kellene támaszkodnie. Ugyanez igaz a padlóburkolat rakásmintájára, nyílászárók kialakítására, berendezési tárgyakra (beleértve a szentélyrekesztőt is)
* kolostor:
a nyílászárók kapcsán egyedül az északi szárny és a pince in situ nyílásai, az északi kerengő ablakok párkánya és alsó szárkövei, illetve a földszinti ajtók helyei, küszöbkövei és szélességi mérete ismert. A nyílászárók rekonstrukciója (az in situ elemeken túl) számos variációs lehetőséget kínál, illetve analógiákra támaszkodhat csak.
Ismert egyes boltszakaszok boltozati bordájának részlete.
* csatlakozó épületek:
üveghuta és a hospícium részletformája ismertelen

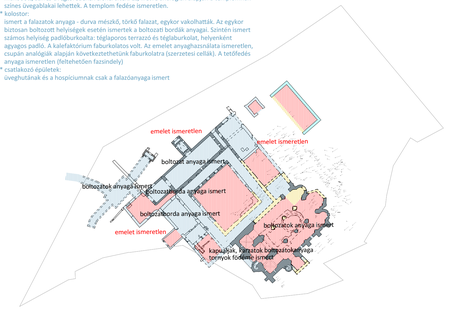

jelmagyarázat
ismert => restaurálás
hitelesen kiszerkeszthető => rekonstrukció
ismeretlen/hipotézis => kortárs

04. ÁBRA- ANYAG

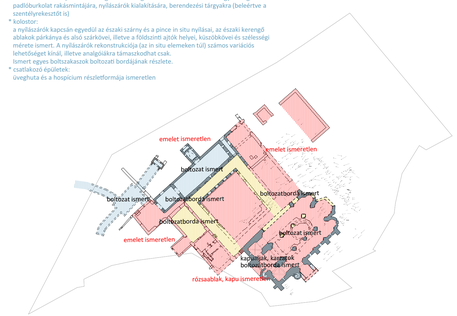

jelmagyarázat
ismert => restaurálás
hitelesen kiszerkeszthető => rekonstrukció
ismeretlen/hipotézis => kortárs

05. ÁBRA- RÉSZLET/ FORMA

* templom:
a tervezési program tartószerkezeti vizsgálata alapján a templom és a tornyok lokális stabilizálása szükséges. A templom körül mintegy 6 méteres zónában elhelyezett nagyobb mélységű alépítmény állékonysági problémát okozhat, amely jelentős
többletköltséggel járó plusz stabilizáló szerkezet beépítését teheti szükségessé
* kolostor:
a kolostor alapfalai a déli oldalon kiteremelésre kerültek, pótlandók. A felmenő falak lux idejében beton kérget kaptak, aminek a következtében az alatta levő eredeti kőfalazat (ok helyen) a talajszinttig kifagyott, kiomlott, málott
* csatlakozó épületek:
üveghuta alapfala fennmaradt, hospícium alapozása a nyugati oldalon ismeretlen

jelmagyarázat
alapozás/falazat pótlás/megerősítés
instabil falszakasz
stabilitást veszélyltető melléépítés határa

06. ÁBRA- STABILITÁS/ ÁLLÉKONYSÁG

LÁTVÁNYTERV - AZ ÉPÜLETEGYÜTTES ÉSZAKRÓL

LÁTVÁNYTERV- AZ ÉPÜLETEGYÜTTES DÉLRŐL

LÁTVÁNYTERV- FELÜLNÉZET

* használók:
szerzetesek: kolostor, majorság, műhely; templom szentélynekesztő
kegyúri: kegyúri karzat, nyugati bejárat
világi (lakosok, zarándokok): hospícium, temető, déli bejárat, templomtér
* temetkezés:
szerzetesei temetkezés kerengőben
kegyúri temetkezés templomon belül
világi temető templomon kívül
* kolostor:
kerengő és préposti kápolna kapcsolatban a templommal
keleti szárny: kiemelt, belső használatú terek
északi szárny: közvetlen kapcsolatban a majorsággal, pincével, szerzetesi bejárat
nyugati szárny: vendégfogadás előtér, melegedő emelet: szobák (?)

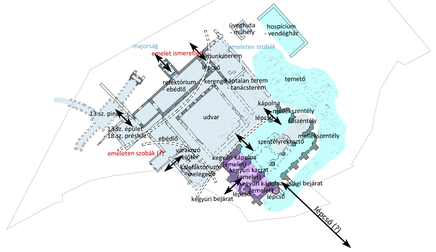
üveghuta műhely
hospícium vendegház
majorság
emelet ismeretlen
emeleten szobák
munkaterem
temető
refektórium ebédlő
kerengő
szabadtalan terem tanácsterem
kápolna
udvar
szentély
szentély
szentély
szerzetesi kerengő
emeleten szobák (?)
ebédlő
kegyúri kápolna
kegyúri karzat
kegyúri bejárat
kegyúri bejárat
szerzetesi bejárat
kegyúri bejárat
szerzetesi bejárat
kápolna
kápolna
kápolna