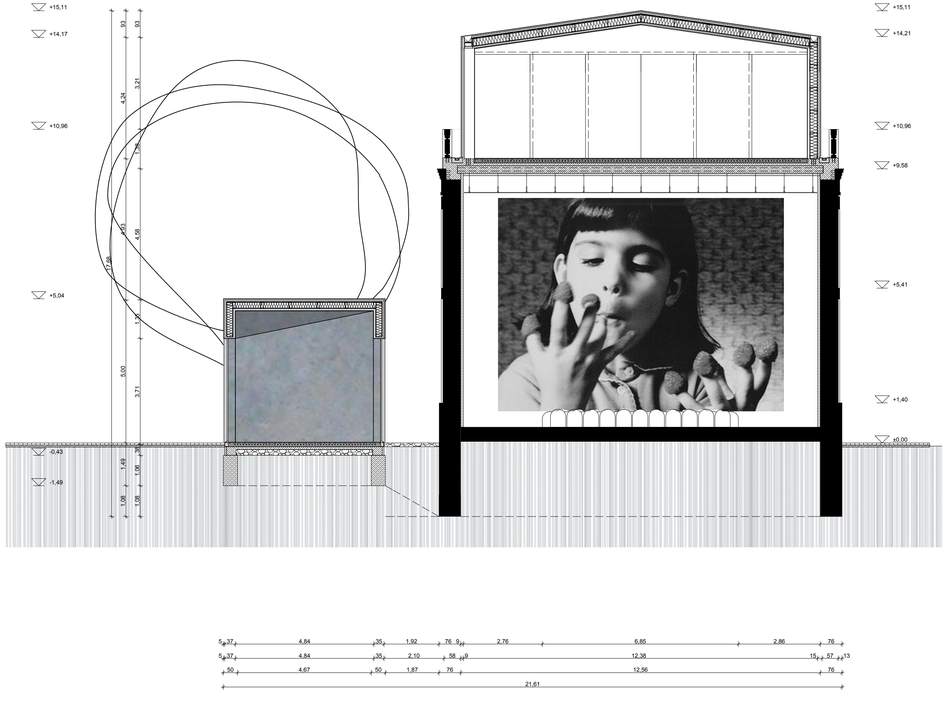

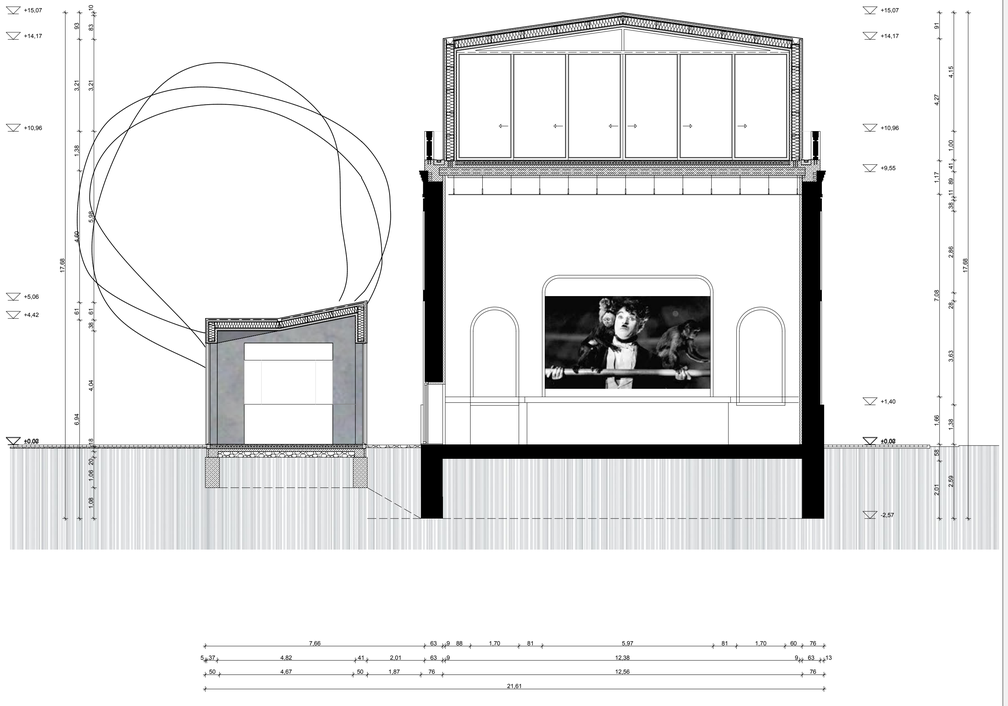

R
1
4

- 1 cm kerámia burkolat ragasztva
- 5 cm aljzatbeton C8-as minőségben
- 1 rtg. PE fólia, technológiai szigetelés
- 5 cm austrotherm lépcsős ütközőhézagú, formahabosított padlófűtés rendszerlemez
- 4 cm eps hőszigetelés
- 10 cm vasbeton C25/30-as minőséggel
- 26.5 cm LÜF 26.5-1 leier feszített üreges födémpalló C50/60-as minőséggel
- 8 cm nobasil mpn közepgyapot hangszigetelő és elnyelő lemez
- változó falkezeű akusztikai álmennyezet

R
1
5

- 0.2 cm csúszásmentes, színezett, járható, nagy kopásállóságú műgyanta burkolat
- 1 rtg. önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
- 1 rtg. PE fólia, technológiai szigetelés
- 5 cm aljzatbeton C8-as minőségben
- 5 cm austrotherm lépcsős ütközőhézagú, formahabosított padlófűtés rendszerlemez
- 4 cm eps hőszigetelés
- 26 cm monolit vasbeton födém C25/30-as minőséggel
- 4 cm promatect mc belső hőszigetelés

R
1
6

- 1.5 cm fagyálló kerámia burkolat ragasztva
- 4 cm aljzatbeton C8-as minőségben
- 1 rtg. PE technológiai szigetelés
- 16 cm lépcsős ütközőhézagú ext. polisztirolhab hőszigetelés
- 2 rtg. 4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással rögzítve
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
- 4- cm vasbeton lejtbeton C25/30-as minőséggel
- 26.5 cm LÜF 26.5-1 leier feszített üreges födémpalló C50/60-as minőséggel
- 4 cm promatect mc belső oldali hőszigetelés

R
1
9

- 6 mm színezett alucobond lemez külső burkolat, mineral maggal gyártva, ragasztással rögzítve
- 4 cm átszellőztetett légrés
- 2 x 4 mm öntapadó, üvegfátyolhordozórétegű bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés, 10 cm-es átfedésekkel fektetve
- 6 cm TP 425 B teljes keresztmetszetében hidrofóbizált üveggyapot hőszigetelő és hanszigetelő tábla, fekete üvegfátyol kasírozással, mechanikailag az ipsztöbordákhoz rögzítve
- 2 x 1.5 cm faháncs lemez
- 25 cm ásványi szálas hőszigetelés, 25x25.10 oszlopközben
- 1.5 cm faháncs lemez
- 8 cm TP 425 B teljes keresztmetszetében hidrofóbizált üveggyapot hőszigetelő és hanszigetelő tábla, fekete üvegfátyol kasírozással
- 6 mm színezett alucobond lemez belső burkolat, mineral maggal gyártva, ragasztással rögzítve

R
2
0

- 12 cm szigetelést tartó fal
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
- 3 rtg. 4 mm vastag, poliészter fátyol hordozórétegű, modifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
- 8 cm bennmaradó hőszigetelő zsaluzat, szigetelésvédelem
- 38 cm vasbeton falazat
- 1.5 cm belső oldali vakolat

R
2
1

- 12 cm szigetelést tartó fal
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
- 3 rtg. 4 mm vastag, poliészter fátyol hordozórétegű, modifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
- 8 cm hőszigetelés bennmaradó zsaluzat és bennmaradó szigetelésvédelem
- 38 cm vasbeton falazat
- 1.5 cm belső oldali vakolat
- 10 cm gipszkarton fal tartószerkezet, gépészeti vezetékek és csövek kialakításának helye
- 2 x 2.5 cm gipszkarton falazat
- 1.5 cm ragasztott csempeburkolat

R
2
2

- 76 cm vastag belső oldalról injektált meglévő téglafalazat
- 8 cm promatect mc belső oldali hőszigetelés
- páraáteresztő mészvakolat

01 a helyszín jelenlegi
02 tervezett helyszín m= 1:500
03 a város mozgja
04 alaszint m= 1:100
05 földszint m= 1:100
06 emelet m= 1:100
07 tető m= 1:100
08 nyugati homlokzat m= 1:100
09 déli homlokzat m= 1:100
10 keleti homlokzat m= 1:100
11 északi homlokzat m= 1:100
12 a-a metszet m= 1:50
13 b-b metszet m= 1:50
14 c-c metszet m= 1:50
15 d-d és e-e metszet m= 1:00
16 f-f metszet m= 1:00
17 látványterek
18 csomópontok m= 1:5
19 csomópontok m= 1:5
20 csomópontok m= 1:5 és 1:10
21 vízszintmérés m= 1:250

MAGYAR ANIMÁCIÓ HÁZA

kovács orsolya

diplomaterv '11. 06. 24.