1. RÉSZLETRAJZ
LAPOSTETŐ ATTIKA
KONYHA TOLÓAJTÓ FELSŐ CSATLAKOZÁS
M = 1:10

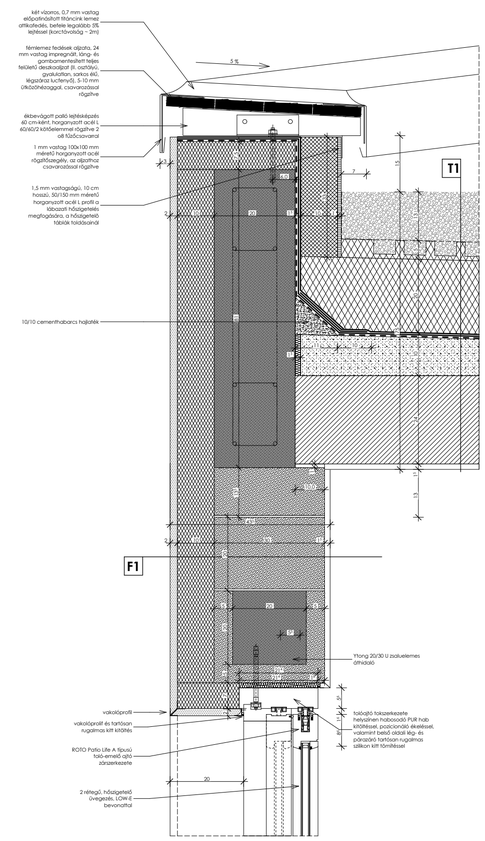

10. RÉSZLETRAJZ
NAGYTEREM TOLÓAJTÓ OLDALSÓ
CSATLAKOZÁS
M = 1:10

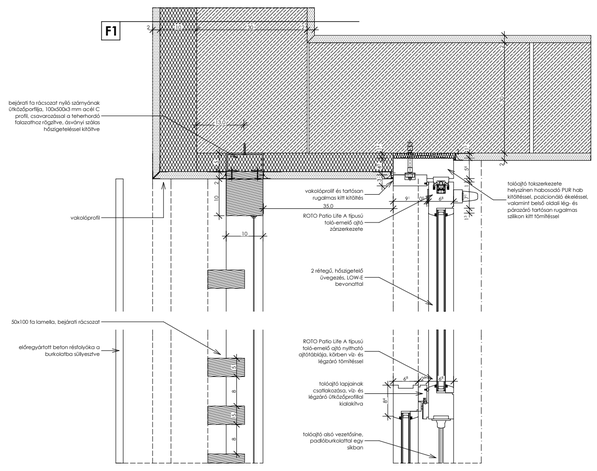

RÉTEGRENDEK

T1. LAPOSTETŐ

13 cm termőtalaj (növénypaplan)
- műanyag fátyol szűrőréteg
5cm mosott coulé kavics szivágó
5 cm dombornyomott felületszivárgó
- műanyag fátyol szűrőréteg
20 cm XPS hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű mod. bit. vtg.lemez vízszig.
0,4 cm 1 rtg. vtg üvegfátyol hordozórétegű mod. bit. vtg.lemez vízszig.
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2- cm lejtést adó betonréteg 2cm-től, 50 cm-ként dilatálva
24 cm Ytong födémelemek DE-P 4,4
1,5 cm belső oldali mészhomok vakolat

T2. ALACSONY HAJLÁSÚ TETŐ

13 cm termőtalaj (növénypaplan)
2 cm dombornyomott felületszivárgó
- víztartó geotextília
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű mod. bit. vtg.lemez vízszig.
0,4 cm 1 rtg. vtg üvegfátyol hordozórétegű mod. bit. vtg.lemez vízszig.
1,8 cm OSB lap
25 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- párazáró fólia
2,7 cm rétegelt lemez

F1. KISZOLGÁLÓ BLOKK FÖLDSZINTI FALAZAT

2 cm külső oldali vakolat
10 cm EPS hőszigetelés
30 cm Ytong falazóelem, P2-0,4 A+
1,5 cm belső oldali mészhomok vakolat

F2. KISZOLGÁLÓ BLOKK PINCESZINTI FALAZAT

10 cm XPS hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. mod. bit. vtg.lemez szig.
- kellősítés
30 cm Ytong nútféderes falazóelem, P2-0,4 A+ NF + GT
1,5 cm belső oldali mészhomok vakolat

F2*. KISZOLGÁLÓ BLOKK PINCESZINTI FALAZAT

15 cm vasbeton szigetelést tartó fal
- hideg bitumen máz kellősítés
0,8 cm 2 rtg. mod. bit. vtg.lemez szig.
3 cm háttámasztó habarcs
30 cm Ytong nútféderes falazóelem, P2-0,4 A+ NF + GT
1,5 cm belső oldali mészhomok vakolat

F2**. KISZOLGÁLÓ BLOKK PINCESZINTI FALAZAT

10 cm XPS hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. mod. bit. vtg.lemez szig.
- kellősítés
37,5 cm Ytong nútféderes falazóelem, P2-0,4 A+ NF + GT
1,5 cm belső oldali mészhomok vakolat

F3. NAGYTEREM DÉLI FALA (2 m felett)

2 cm külső oldali vakolat
10 cm EPS hőszigetelés
37,5 cm Ytong falazóelem, P2-0,4 A+
1,5 cm belső oldali mészhomok vakolat

F5. BELSŐ TERHERHORDÓ FŐFAL

1,5 cm mészhomok vakolat
30 cm Ytong falazóelem, P2-0,4 A+
1,5 cm mészhomok vakolat

P1. KISZOLGÁLÓ BLOKK FÖLDSZINTI PADLÓ

0,8 cm kerámia lapburkolat
0,2 cm ragasztó
1,8 cm Viega Reno padlófűtés installációs rétege (szálerősítéses gipsz)
5 cm aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés
8 cm lépésálló EPS hőszigetelés
24 cm Ytong födémelemek DE-P 4,4
1,5 cm mészhomok vakolat

P2. KISZOLGÁLÓ BLOKK FÖLDSZINTI VIZES PADLÓ

0,8 cm kerámia lapburkolat
0,2 cm ragasztó
0,3 cm kent szigetelés
0,01 cm önterülő aljzatkiegyenlítés
1,8 cm Viega Reno padlófűtés installációs rétege (szálerősítéses gipsz)
5 cm aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés
8 cm lépésálló EPS hőszigetelés
24 cm Ytong födémelemek DE-P 4,4
1,5 cm mészhomok vakolat

P3. KISZOLGÁLÓ BLOKK PINCESZINTI PADLÓ

0,8 cm kerámia lapburkolat
0,2 cm ragasztó
0, 5 cm önterülő aljzatkiegyenlítés
5,5 cm aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés, ásványgyapot úsztatóréteg
0,8 cm 2 rtg. mod. bit. vtg.lemez szig.
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
25 cm teherelő beton
5 cm szerelőbeton
12 cm vasalt aljzat
12 cm homokos kavics töltés
- termett talaj

P4. NAGYTEREM PADLÓ

2 cm svédpadló
0,2 cm alátétszőnyeg
0,18 cm Viega Reno padlófűtés installációs rétege (szálerősítéses gipsz)
5 cm aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés
2 cm ásványgyapot úsztatóréteg
8 cm lépésálló EPS hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. mod. bit. vtg.lemez szig.
15 cm vasalt aljzat
12 cm homokos kavics töltés
- termett talaj

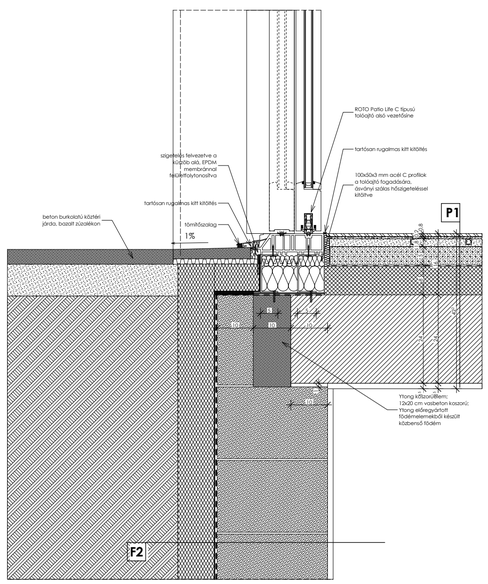

2. RÉSZLETRAJZ
KONYHA TOLÓAJTÓ ALSÓ CSATLAKOZÁS
M = 1:10

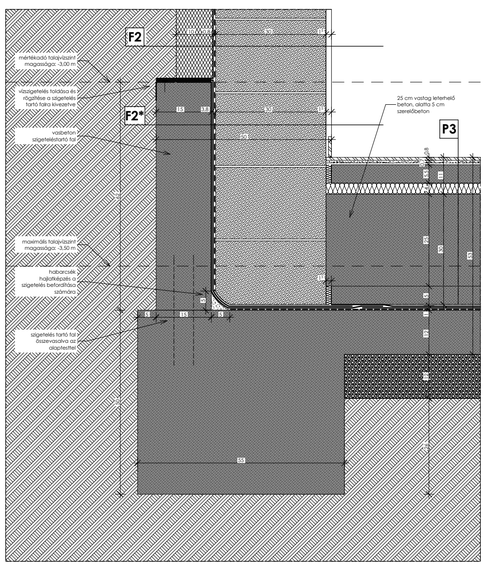

3. RÉSZLETRAJZ
PINCE TEKNŐSZIGETELÉS
M = 1:10

12

DIPLOMATERV 2013
KÖZÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

ENGLONER GYÖNGYVÉR
KÖR KERT, KÖZÖSSÉGI KERT ÉS HÁZ
PESTERZSÉBET, BUDAPEST

RÉSZLETRAJZOK
M = 1 : 10