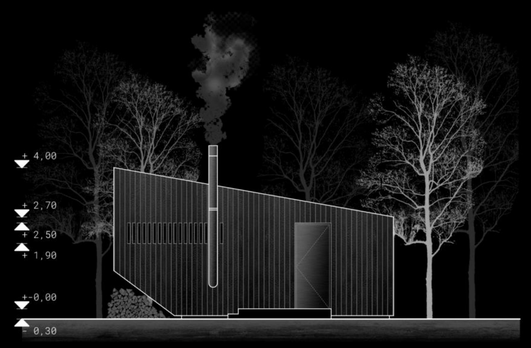

homlokzat_m1_100

déli_keleti_homlokzat_m1_100

észak_keleti_homlokzat_m1_100

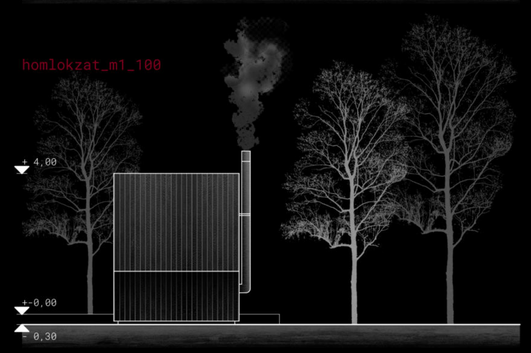

homlokzat_m1_100

TETŐFEDÉS

RHEINZINK
állókorcos fémlemez fedés
antracit színben, 60 cm korctávolsággal

HOMLOKZAT

ÉGETETT VÖRÖSFENYŐ DESZKABURKOLAT
függőlegesen, 10 mm hézagképzéssel elhelyezve
fekete, "szemesedett" felülettel, olajozva

HOMLOKZAT

NATÚR VÖRÖSFENYŐ HOMLOKZATBURKOLAT
függőlegesen, 10 mm hézagképzéssel elhelyezve
natúr felülettel

STÉGEK

THERMOWOOD
borovi fenyő stégburkolat, 8 mm hézagképzéssel
elhelyezve, natúr színben

NYÍLÁSZÁRÓK

STABALUX
fa függönyfalrendszer, fa nyílló
szerkezetekkel kiegészítve, fekete színben

homlokzat_m1_100

AA_keresztmetszet_m1_100

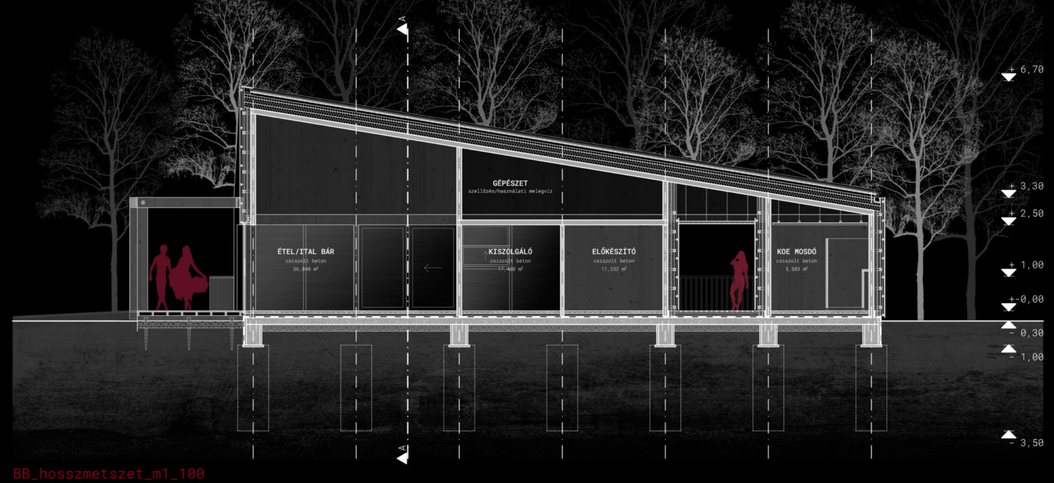

BB_hosszmetszet_m1_100

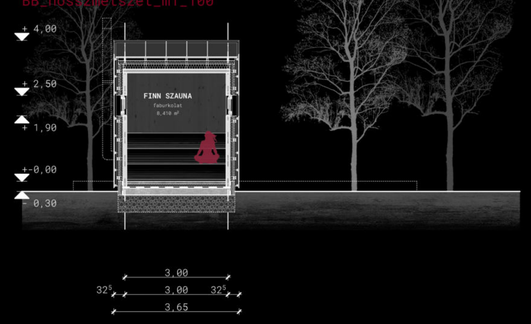

BB_hosszmetszet_m1_100

AA_keresztmetszet_m1_100

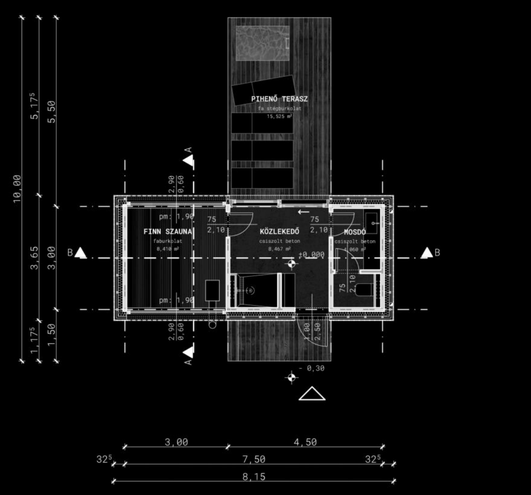

alaprajz_m1_100

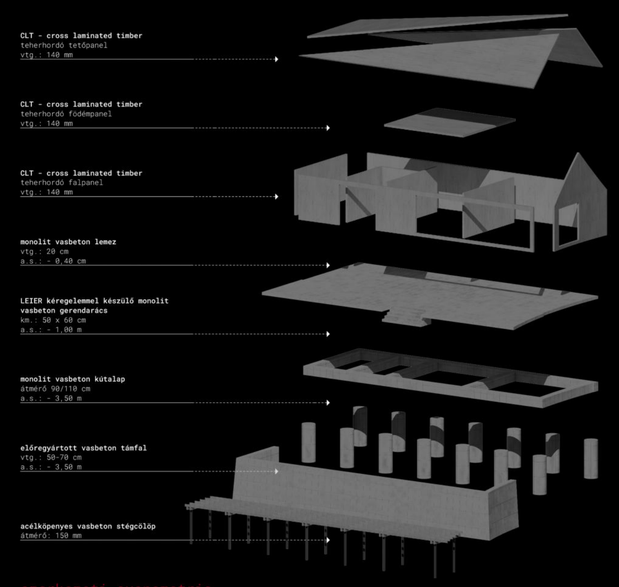

szerkezeti axonometria

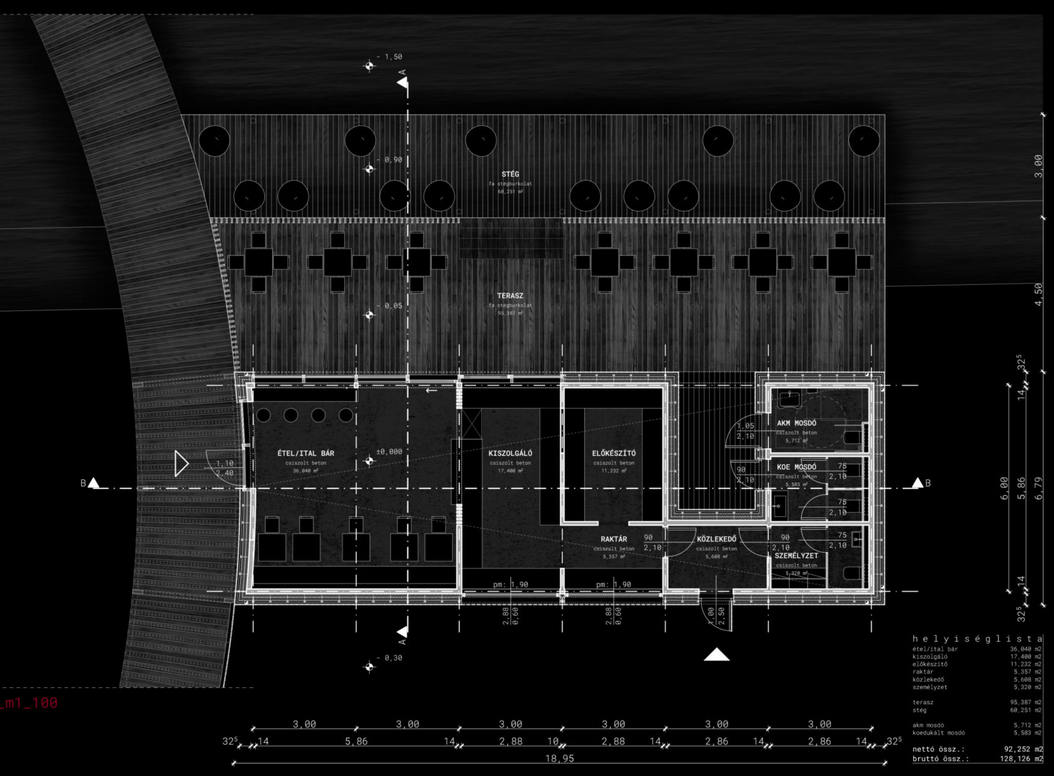

alaprajz_m1_100

Rétkezés_**1**padló

_áttetsző műgyanta védőbevonat	3 mm
_csiszolt beton aljzat felületerősítéssel beágyazott termálvizes fűtőcsővel	8 cm
_SOLFLEX hőtükrős légbuborékos PE padlófűtésfólia egyben technológiai szigetelés	1 rtg
_AUSTROTHERM ATN-200 lépésálló hőszigetelés	12 cm
_VILLAS VILLOX O-V 4T/K bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés	1 rtg
_PORMEX RAPID kellősítő alapozás	1 rtg
_teherhordó monolit vasbeton lemez	20 cm
_tömörített kavicságy	20 cm
_földvisszatöltés gerendarács között	40 cm
_tömörített murva tükör kútalapok sikjában	50 cm
_termett talaj	

Rétkezés_**2**külső_fal

_függőleges vörösfenyő deszka homlokzatburkolat égetett, olajozott felülettel szenesedett, fekete színben, 10 mm hézagképzéssel	25/140 mm
_homlokzatburkolatot tartó vízszintes faváz alatta rozsdamentes távtartó bak függőleges vázzal való csatlakozásnál	3/5 cm
_függőleges faváz, közte átszellőztetett légrés	5/5 cm
_DÖRKEN DELTA FASSADE 20 páraáteresztő, szél és vízzáró homlokzati fólia	1 rtg
_ROCKWOOL FIXROCK homlokzati ásványgyapot hőszigetelés műanyagtárcsás, csavaros rögzítéssel	20 cm
_párazáró fólia	1 rtg
_CLT cross-laminated timber falpanel	140 mm

Rétkezés_**3**tető

_RHEINZINK állókorcos fémlemez fedés, kiegészítő állóférccel rögzítve antracit színben	1 rtg
_teljes felületű fenyő deszka terítés 10 mm hézagképzéssel fémlemez fedésen történő esetleges páralecsapódás elkerülése/elvezetése miatt	25/140 mm
_ellenléc, közte átszellőztetett légrés	5/7,5 cm
_DÖRKEN DELTA MAXX páraáteresztő, szél és vízzáró tetőfólia	1 rtg
_ROCKWOOL ásványgyapot lejtéskorrekciós réteg	8 cm
_ROCKWOOL HARDROCK + MULTIROCK ásványgyapot hőszigetelés műanyagtárcsás, csavaros rögzítéssel, közte hőhídmegszakított szarufa elem	2x15 cm
_DÖRKEN DELTA REFLEX lég-, és párafékező fólia	1 rtg
_CLT cross-laminated timber tetőpanel	140 mm

Rétkezés_**4**teraszvo

_THERMOWOOD hő kezelt borovi fenyő stégburkolat 8 mm hézagképzéssel	40/142 mm
_THERMOWOOD burkolat alatti vörösfenyő szerkezeti fa	42/68 cm
_THERMOWOOD állítható magasságú műanyag láb szerkezeti fa alatt, vízszigetelésre helyezve	
_VILLAS VILLOX O-V 4T/K bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés	1 rtg
_PORMEX RAPID kellősítő alapozás	1 rtg
_teherhordó monolit vasbeton lemez	20 cm
_tömörített kavicságy	20 cm
_földvisszatöltés gerendarács között	40 cm
_tömörített murva tükör kútalapok sikjában	50 cm
_termett talaj	

Rétkezés_**5**terasz_fa

_THERMOWOOD hő kezelt borovi fenyő stégburkolat 8 mm hézagképzéssel	40/142 mm
_burkolat alatti vörösfenyő pallóterítés	5/10 cm
_burkolat alatti vörösfenyő pallóterítés	5/15 cm
_stég vörösfenyő gerenda tartószerkezete	
_acélköpenyes vasbeton cölöpökre rögzítve	2x10/20 cm
_acélköpenyes vasbeton stégcölöp	Ø 150 mm

helyiséglista

étel/ital bár	36,040 m2
kiszolgáló	17,400 m2
előkészítő	11,232 m2
raktár	5,357 m2
közlekedő	5,608 m2
személyzet	5,329 m2
terasz	95,387 m2
stég	68,251 m2
akm mosdó	5,712 m2
kocukált mosdó	5,583 m2
nettó össz.:	**92,252 m2**
bruttó össz.:	**128,126 m2**

07 CSORNA_FÜRDŐ

szaunakabinok & étkezés_háza_m1_100

burda_dániel diploma 2021