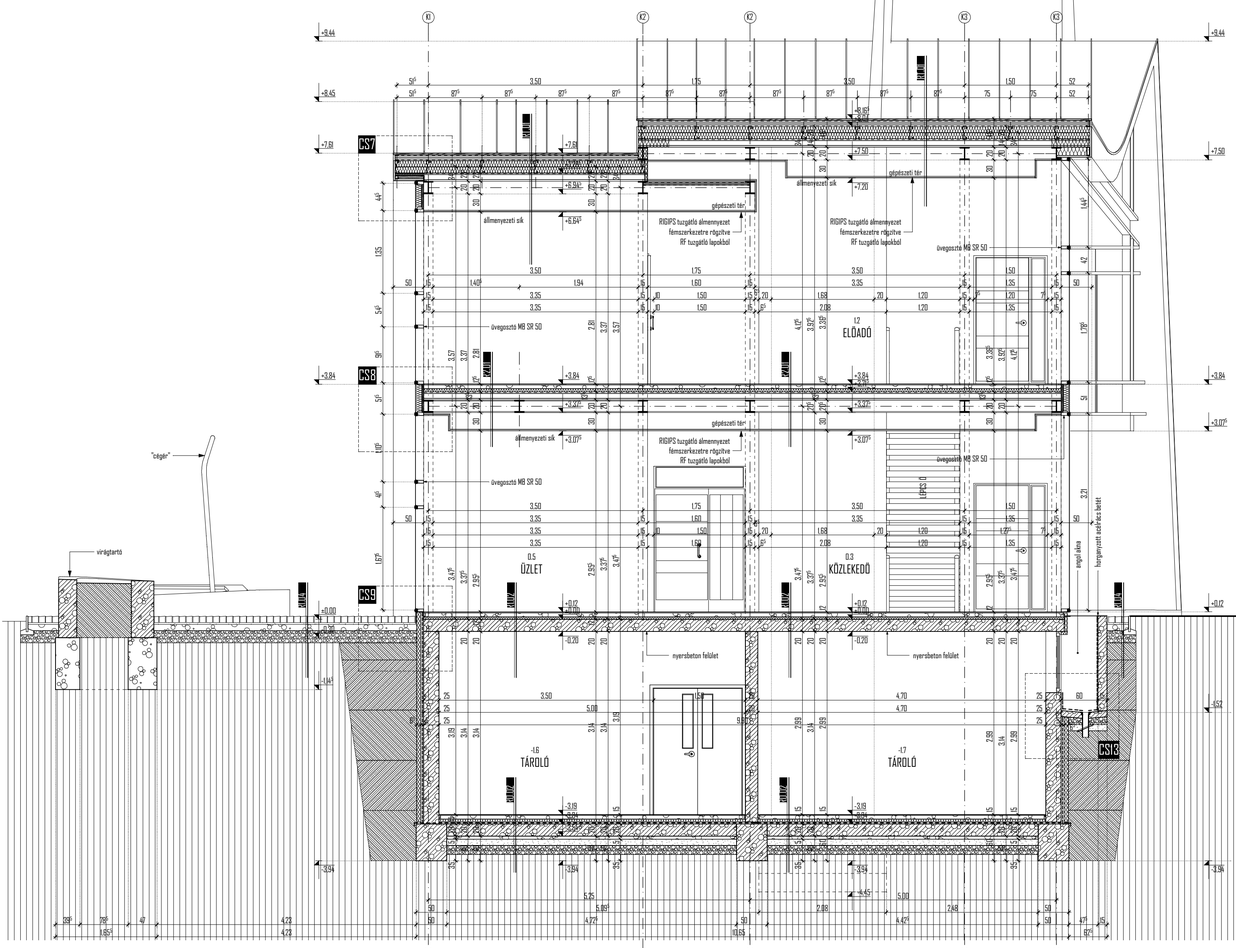

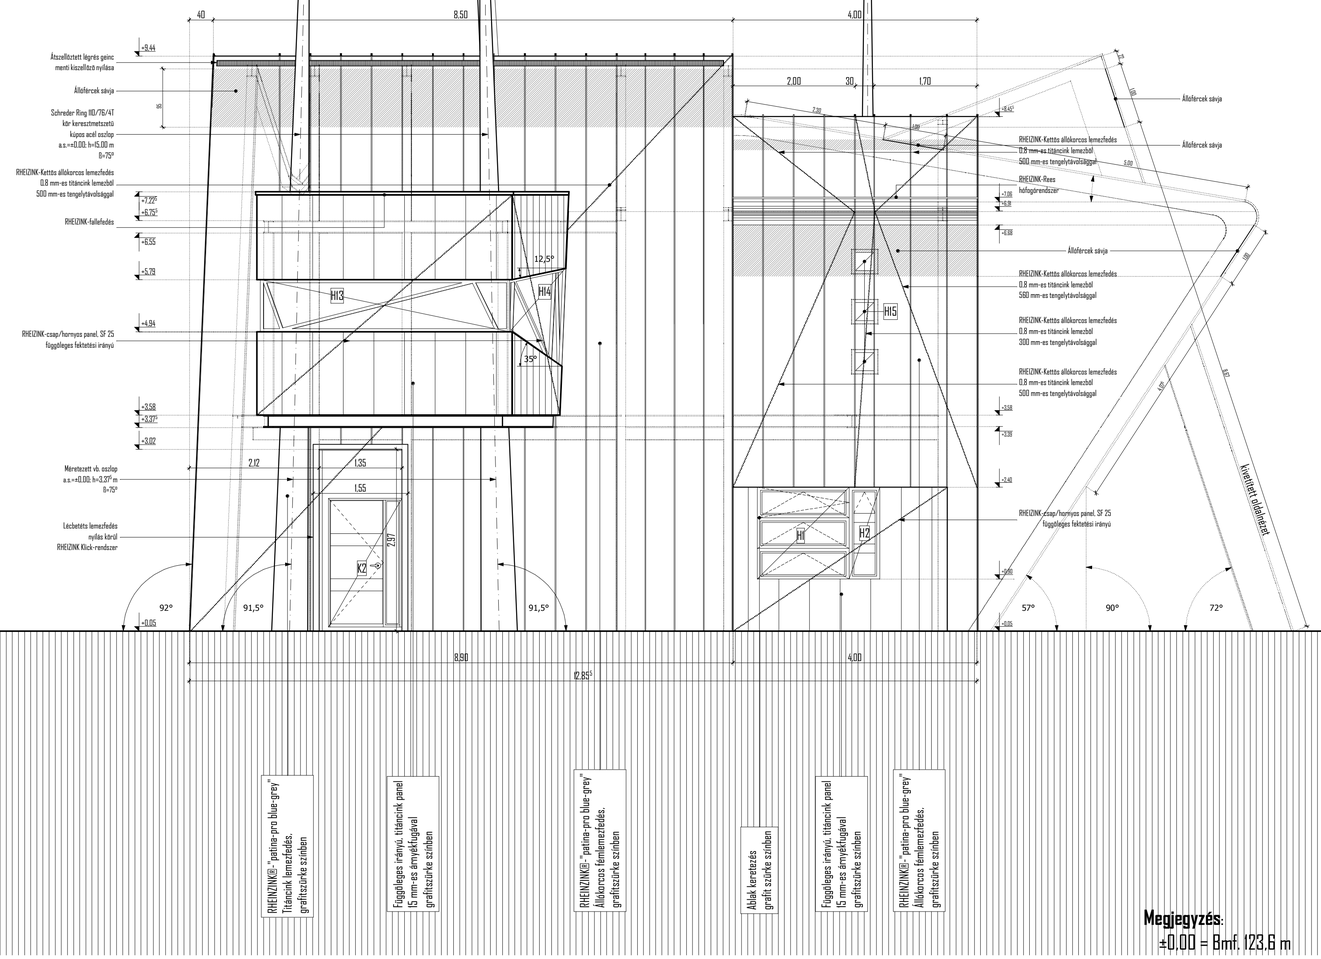

Megjegyzés:
±0.00 = Bmf. 123.6 m

RT.01
2.5 cm Kettős állókarcos titáncink fedés
0.8 mm-es titáncink lemezbol - RHEIZINK
0.5 cm Fóliakisimarzású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
II.o. lucfenyő (háromtámaszszórva)
10 cm Keresztirányú átszellőzést képző
CW 100-as aluminium profil
1 rtg. 0.2 mm PE légzáró, páraáteresztő fólia
2x10 cm ROCKWOOL DACHROCK kőzetgyapot
hőszigetelés kötésben,közte CW 200
távtartó profil
1 rtg. 0.2 mm PE páraékező alátétfólia
12.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként hűzószegecccel rögzítve.
felfekvéseknél SFS SX14/12-L12-S16* -5.5* 38 ötmetsző csavarral
rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

RT.02
1.5 cm VILLAS Elastovill E-PV 4 S/K zárórétegű teljes felületen
lángolvasztással ragasztva,
VILLAS Elastovill E-G 4 T/K átfedés alatti mechanikai rögzítéssel. (EJOT
Climander Dabo SW 8 RT rögzítő csavar: HTK 150- dübelhatnyér)
-kötésenő mezőben 4 db/m²
-szélső mezőben 6 db/m²
-sarok mezőben 9 db/m²
Vált. ROCKWOOL Modulrock lejtésképző
rendszer (2.5%-os lejtésben kialakítva max. 10 cm)
mechanikai rögzítéssel (EJOT Climander Dabo SW 8 RT rögzítő csavar: HTK 150-
dübelhatnyér)
10 cm ROCKWOOL Dachrock kőzetgyapot
hőszigetelés kötésben mechanikai rögzítéssel
(EJOT Climander Dabo SW 8 RT rögzítő csavar:
HTK 100- dübelhatnyér)
1 rtg. 0.2 mm PE páraékező alátétfólia
13.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként hűzószegecccel rögzítve.
felfekvéseknél SFS SX14/12-L12-S16* -5.5* 38 ötmetsző csavarral
rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda közte CW 100-as tartóprofil
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

RT.03
2.5 cm Kettős állókarcos titáncink fedés
0.8 mm-es titáncink lemezbol - RHEIZINK
0.5 cm Fóliakisimarzású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
10 cm CW 100-as aluminium profil
1.5 cm VILLAS Elastovill E-PV 4 S/K zárórétegű teljes felületen
lángolvasztással ragasztva.
VILLAS Elastovill E-G 4 T/K átfedés alatti mechanikai rögzítéssel.
2x10 cm ROCKWOOL DACHROCK kőzetgyapot
hőszigetelés kötésben,közte CW 200
távtartó profil
1 rtg. 0.2 mm PE páraékező alátétfólia
12.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként hűzószegecccel rögzítve.
felfekvéseknél SFS SX14/12-L12-S16* -5.5* 38 ötmetsző csavarral
rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

RF.01
2.5 cm Kettős állókarcos titáncink fedés
0.8 mm-es titáncink lemezbol - RHEIZINK
0.5 cm Fóliakisimarzású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
10 cm CW 100-as profil, közte átszellőztett légrés 50 mm-es
vastagságban ill. 3 cm ROCKWOOL Dachrock kőzetgyapot
hőszigetelés tárcsás dübeles rögzítéssel 0.2 mm-es PE légzáró
páraáteresztő fólia kasírozással ellátva
14 cm Homlokzati acélkazetta 140 mm-es vastagságban
közte ROCKWOOL Airrock LD, Fixrock
kőzetgyapot lemez
1 rtg. 0.2 mm PE páraékező alátétfólia
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda közte CW 100-as távtartó profil
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez borítás
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

RF.02
Glettelés, festés
2 rtg. Tűzgátló gipszkarton lemez borítás
(RIGIPS RF 15)
10 cm CW 100-as távtartó profil, alatta 0.2 mm-es PE légzáró
páraáteresztő fólia kasírozással ellátva
13.5 cm Horganyzott trapézlemez teljes felületen
lángolvasztással ragasztva.
1 rtg. 0.2 mm PE páraékező alátétfólia
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda közte CW 100-as távtartó profil
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez borítás
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

RF.03
2.5 cm Kettős állókarcos titáncink fedés
0.8 mm-es titáncink lemezbol - RHEIZINK
0.5 cm Fóliakisimarzású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
10 cm CW 100-as távtartó profil, közte átszellőztett légrés teljes
vastagságban
13.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként
hűzószegecccel rögzítve
1 rtg. 0.2 mm PE légzáró alátétfólia
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda közte CW 100-as távtartó profil
1 rtg. 0.2 mm PE légzáró alátétfólia
10 cm CW 100-as távtartó profil, közte átszellőztett
légrés teljes vastagságban
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
0.5 cm Fóliakisimarzású szellőző alátétszőnyeg
2.5 cm Kettős állókarcos titáncink fedés
0.8 mm-es titáncink lemezbol
grafit szürke színben RHEIZINK

RF.04
2.5 cm RHEIZINK- csap/hornyos panel, SF 25
függőleges fektetési irányú; kétrészes háttérvázra rögzítve-
vízszintes T szelvény
- fali konzol thermostop
alátéttel
3 cm Hátsó átszellőző légrés
1 rtg. 0.2 mm PE légzáró fólia
10 cm ROCKWOOL Dachrock kőzetgyapot hőszigetelés tárcsás dübeles
rögzítéssel
5 cm KINGSPAN K5100D TF hőszigetelt falpanel
0.5 cm VILLAS Elastovill E-PV 4 S/K zárórétegű teljes felületen
lángolvasztással ragasztva.

RF.05
2.5 cm RHEIZINK- csap/hornyos panel, SF 25
függőleges fektetési irányú; kétrészes háttérvázra rögzítve-
vízszintes T szelvény
- fali konzol thermostop
alátéttel
3 cm Hátsó átszellőző légrés
1 rtg. 0.2 mm PE légzáró fólia
10 cm ROCKWOOL Dachrock kőzetgyapot hőszigetelés tárcsás dübeles
rögzítéssel
10 cm CW 100-as profil, közte 10 cm
ROCKWOOL Dachrock kőzetgyapot hőszigetelés
4 cm CW 100-as tartó profil vízszintesen fektetve
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez borítás
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

RF.06
Vált. Laza szerkezetű homokos kavics feltöltés
5 cm AUSTROTHERM Expert expandált formahabosított poliisztirolhab
hőszigetelés
MURESKIN 2K Standard ragasztóval rögzítve
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox D-G 4 T/K modifikált bitumenes lemez teljes
felületen lángolvasztással ragasztva.
1 rtg PROMEX kellősítő alapozás
20 cm Méretezett vastagságú vb. pincefal
2 cm Gépi vakolás-BAUMIT GV 25
Glettelés, festés

R2.01
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)
6 cm Könnyűbeton
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm expandált poliisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
1 rtg ontapadó, belépésálló bitumenes lemez páraváró réteg,
toldások és csatlakozások légzáró módon kialakítva
(VILLAS VILLASELF SK)
13.5 cm Trapézlemez (BALEX BTR 135) 15 cm-es átfedésekkel,
hosszirányban 50 cm-ként hűzószegecccel rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

R2.02
1.5 cm Csúszásmentes greslap burkolat,rugalmas ragasztóval ragasztva(MAPEI
KERAFLEX), rugalmas fugázával fugázva(MAPEIULTRACOLOR)
6 cm Könnyűbeton
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm Expandált poliisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
1 rtg ontapadó, belépésálló bitumenes lemez páraváró réteg,
toldások és csatlakozások légzáró módon kialakítva
(VILLAS VILLASELF SK)
13.5 cm Trapézlemez (BALEX BTR 135) 15 cm-es átfedésekkel,
hosszirányban 50 cm-ként hűzószegecccel rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

R1.01
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)
6 cm Aljzatbeton C8-32 KK
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
4 cm Expandált poliisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
20 cm Méretezett vastagságú monolit vb. födém
alsó felületén látszóbeton minőségben kialakítva

R1.04
10 cm Bazalt kocka
3 cm Finom zúzalék agyazat
3-5 mm-es szemnagyságú
10 cm Aljzatbeton, lejtésben kialakítva
C 10-32 KK
20 cm Kavicsfeltöltés

R1.02
1.5 cm Csúszásmentes greslap burkolat,rugalmas ragasztóval ragasztva(MAPEI
KERAFLEX), rugalmas fugázával fugázva(MAPEIULTRACOLOR)
6 cm Aljzatbeton C8-32 KK
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
4 cm Expandált poliisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
20 cm Méretezett vastagságú monolit vb. födém
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
2 rtg. Tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet (RIGIPS RF)
Glettelés, festés

R1.03
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)
6 cm Aljzatbeton C8-32 KK
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
4 cm Expandált poliisztirolhab úsztatóréteg
AUSTROTHERM AT-N 150 (nyomószilárdság 0.15 N/mm²)
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox ED-G 4 T/K talajnedvesség elleni modifikált
bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással ragasztva. 12 cm-
es keresztirányú ill. 10 cm-es hosszirányú átfedésekkel
1 rtg. PORMEX Rapid felület kellősítés
6 cm Sízgetéles aljzatbetonja C10-32 KK, simított felülettel
10 cm B.Homok feltöltés
15 cm Kavicsfeltöltés
Termett talaj

RD.01
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)
6 cm Aljzatbeton C8-32 KK simított felülettel
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm Expandált poliisztirolhab hőszigetelés
AUSTROTHERM AT-N 150 (nyomószilárdság 0.15 N/mm²) 2x 25
mm-es vastagságú táblák kötésben fektetve
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox ED-G 4 T/K talajnedvesség elleni modifikált
bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással ragasztva. 12 cm-
es keresztirányú ill. 10 cm-es hosszirányú átfedésekkel
1 rtg. PORMEX Rapid felület kellősítés
20cm Méretezett vtg.-ú monolit vb. ellenlemez
simított felülettel
5cm Szerelőbeton C8-32 K
10 cm B.Homokfeltöltés
15 cm Kavicsfeltöltés
Termett talaj

RD.02
1.5 cm Csúszásmentes greslap burkolat,rugalmas ragasztóval
ragasztva(MAPEI KERAFLEX), rugalmas fugázával fugázva
(MAPEIULTRACOLOR)
6 cm Aljzatbeton C8-32 KK simított felülettel
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm Expandált poliisztirolhab hőszigetelés
AUSTROTHERM AT-N 150 (nyomószilárdság 0.15 N/mm²) 2x 25
mm-es vastagságú táblák kötésben fektetve
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox ED-G 4 T/K talajnedvesség elleni modifikált
bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással ragasztva. 12
cm-es keresztirányú ill. 10 cm-es hosszirányú átfedésekkel
1 rtg. PORMEX Rapid felület kellősítés
20cm Méretezett vtg.-ú monolit vb. ellenlemez
simított felülettel
5cm Szerelőbeton C8-32 K
10 cm B.Homokfeltöltés
15 cm Kavicsfeltöltés
Termett talaj

C-C metszet|M=1:50

Délnyugati homlokzat|M=1:50