CS7




CS8




CS9

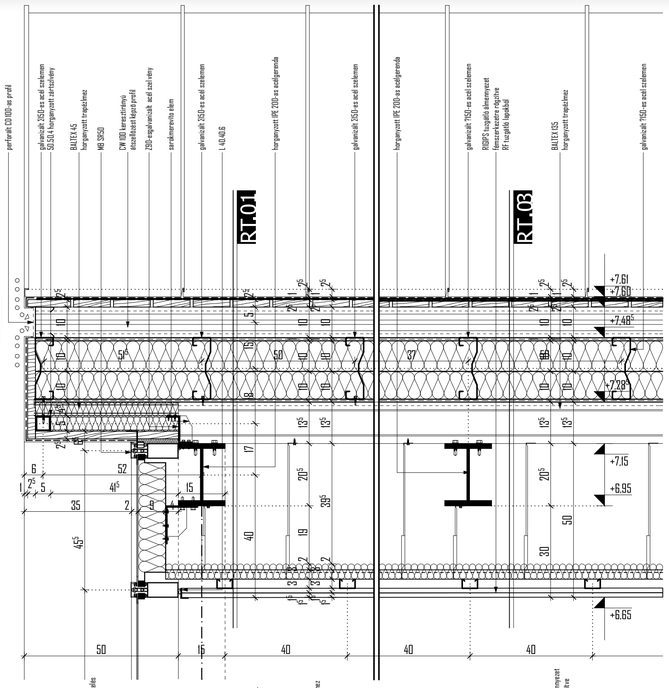


CS10

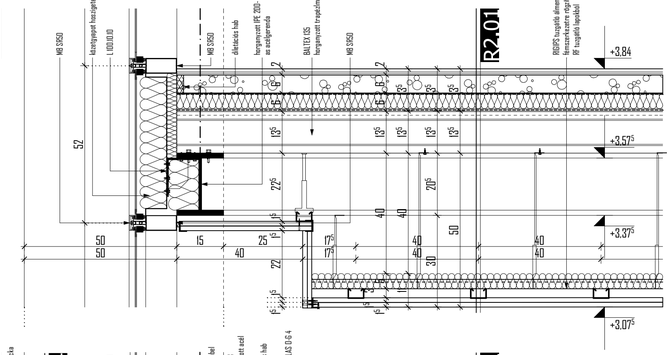


CS11

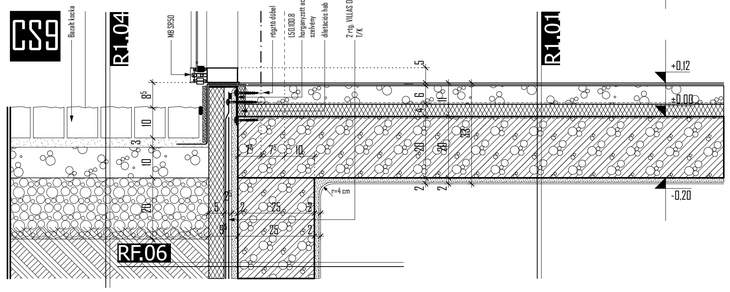


CS12

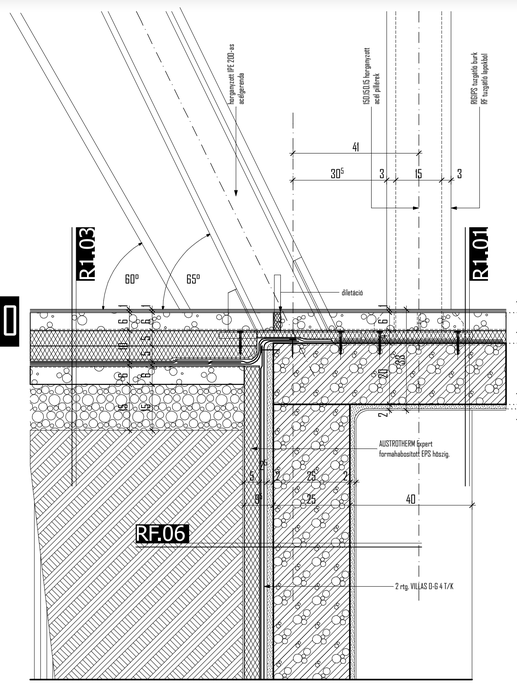


CS13

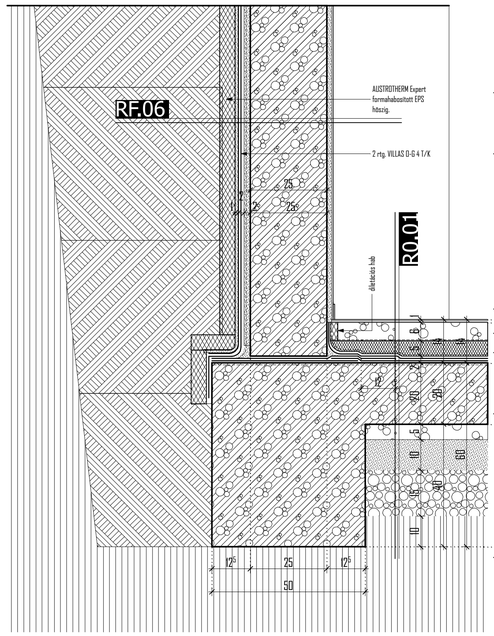


CS14

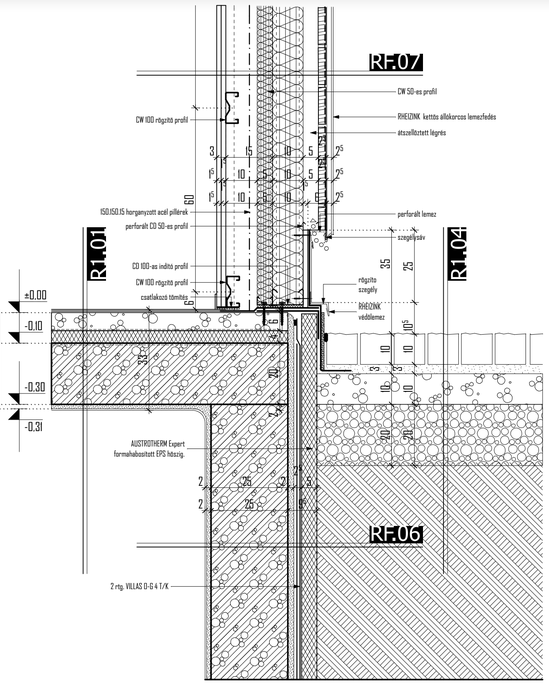


**RT.01**
2.5 cm Kettős állókorcos titáncink fedés
0,8 mm-es titáncink lemezből - RHEIZINK
0.5 cm Foliakasirozású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
II.a lucfenyő (háromtámaszúsítva)
10 cm Keresztirányú átszellőzést képző
CW 100-as aluminium profil
1 rtg. 0.2 mm PE légzáró, páraáteresztő fólia
2x10 cm ROCKWOOL DACHROCK kőzetgyapot
hőszigetelés kötésben,közte CW 200
távtartó profil
1 rtg. 0.2 mm PE párafékező alátétfólia
13.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként húzószegeccsel
rögzítve, felfekvéseknél SFS SX14/12-L12-S16* -5.5× 38
önmetsző csavarral rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

**R1.01**
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)

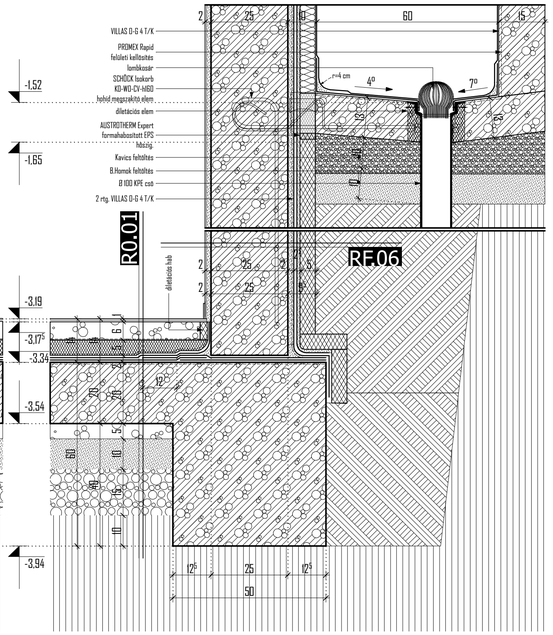6 cm Aljzatbeton C8-32 KK
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
4 cm Expandált polisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
20 cm Méretezett vastagságú monolit vb. födém
alsó felületén látszóbeton minőségben kialakítva

**RF.03**
2.5 cm Kettős állókorcos titáncink fedés
0,8 mm-es titáncink lemezből - RHEIZINK
0.5 cm Foliakasirozású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
10 cm CW 100-as távtartó profil, közte átszellőztett légrés
teljes vastagságában
13.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként
húzószegeccsel rögzítve
1rtg. 0.2 mm PE légzáró alátétfólia
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda közte CW 100-as távtartó profil
1rtg. 0.2 mm PE légzáró alátétfólia
10 cm CW 100-as távtartó profil, közte keresztirányú
átszellőztett légrés teljes vastagságban
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
0.5 cm Foliakasirozású szellőző alátétszőnyeg
2.5 cm Kettős állókorcos titáncink fedés
0,8 mm-es titáncink lemezből
grafit szürke színben RHEIZINK

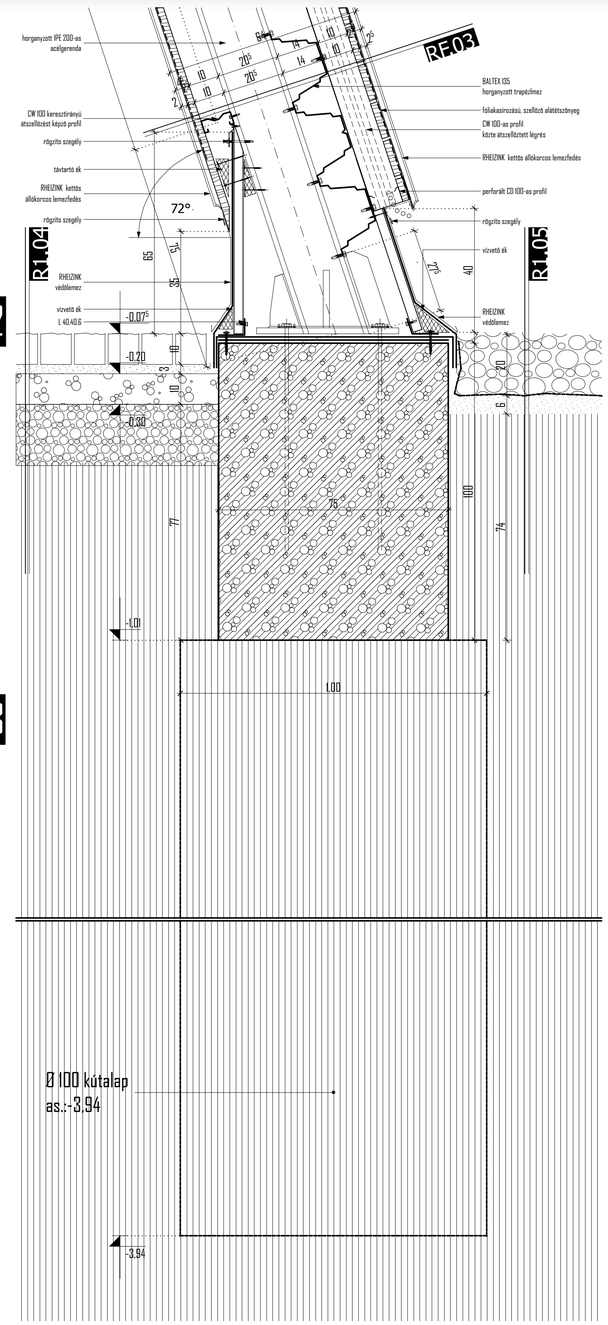**RF.06**
Vált. Laza szerkezetű homokos kavics feltöltés
5 cm AUSTROTHERM Expert expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés
MÜRXIN 2K Standard ragasztóval rögzítve
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox D-G 4 T/K modifikált bitumenes
lemez teljes felületen lángolvasztással ragasztva.
1 rtg PROMEX kellősito alapozás
20 cm Méretezett vastagságú vb. pincefal
2 cm Gépi vakolás-BAUMIT GV 25
Glettelés, festés

**R0.01**
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)

6 cm Aljzatbeton C8-32 KK simított felülettel
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm Expandált polisztirolhab hőszigetelés
AUSTROTHERM AT-N 150 (nyomószilárdság 0.15
N/mm²) 2x 25 mm-es vastagságú táblák kötésben
fektetve
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox EO-G 4 T/K talajnedvesség elleni
modifikált bitumenes lemez teljes felületen
lángolvasztással ragasztva, 12 cm-es kereszterirányú
ill. 10 cm-es hosszirányú átfedésekkel
1 rtg. PORMEX Rapid felület kellősítés
20cm Méretezett vtg.-ú monolit vb. ellenlemez
simított felülettel
5cm Szerelőbeton C8-32 K
10 cm B.Homokfeltöltés
15 cm Kavicsfeltöltés
Termett talaj

**RT.03**
2.5 cm Kettős állókorcos titáncink fedés
0,8 mm-es titáncink lemezből - RHEIZINK
0.5 cm Foliakasirozású szellőző alátétszőnyeg
2.4 cm Deszka aljzat kötésben 10mm-es közökkel
10 cm CW 100-as alumínium profil
1.5 cm VILLAS Elastovill E-PV 4 S/K zárórréteg teljes
felületen lángolvasztással ragasztva.
VILLAS Elastovill E-G 4 F/K átfedés alatti mechanikai
rögzítéssel.
2x10 cm ROCKWOOL DACHROCK kőzetgyapot
hőszigetelés kötésben,közte CW 200
távtartó profil
1 rtg. 0.2 mm PE párafékező alátétfólia
13.5 cm Horganyzott trapézlemez (BALEX BTR 135)
15 cm-es átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként
húzószegeccsel rögzítve, felfekvéseknél SFS SX14/12-
L12-S16* -5.5× 38 önmetsző csavarral rögzítve

20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE 200-as
acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3 cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

**R1.03**
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0.5kg/m2)

6 cm Könnyűbeton
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
4 cm expandált polisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
1.5 cm 2 rtg. VILLAS Villox EO-G 4 T/K talajnedvesség elleni
modifikált bitumenes lemez teljes felületen
lángolvasztással ragasztva, 12 cm-es kereszterirányú
ill. 10 cm-es hosszirányú átfedésekkel
1 rtg. PORMEX Rapid felület kellősítés
6 cm Szigetelés aljzatbetonja C10-32 KK, simított
felülettel
10 cm B.Homok feltöltés
15 cm Kavicsfeltöltés
Termett talaj

**R2.01**
1 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1.0 kg/m2)
2 rtg. MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0,5 kg/m2)

6 cm Könnyűbeton
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm expandált polisztirolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
1 rtg öntapadó, belépésálló bitumenes lemez párazáró réteg,
toldások és csatlakozások légzáró módon kialakítva
(VILLAS VILLASELF SK)
13.5 cm Trapézlemez (BALEX BTR 135) 15 cm-es
átfedésekkel, hosszirányban 50 cm-ként
húzószegeccsel rögzítve
20 cm Méretezett keresztszelvényű IPE acélgerenda
27 cm Gépészeti tér, álmennyezeti tér
3cm 2 rtg. tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet
(RIGIPS RF 15)
Glettelés, festés

**R1.04**
10 cm Bazalt kocka
3 cm Finom zúzalék ágyazat
3-5 mm-es szemnagyságú
10 cm Aljzatbeton, lejtésben kialakítva
C 10-32 KK
20 cm Kavicsfeltöltés

**Megjegyzés:**
±0,00 = Bmf. 123,6 m